

Fiche technique

Climatiseur mural Genuine Comfort

Unit size: 24-7/32" W x 14-1/2" H


FEATURES

- Commandes numériques
- Mode déshumidification
- Économiseur d'énergie et mode veille
- Minuterie programmable de 24 heures
- Grilles d'air réglables
- Trois vitesses de ventilateur intérieur
- Filtre coulissant lavable et facile à nettoyer
- Télécommande portable (incluse)
- Affichage du codes d'erreur pour un diagnostic facile
- Trousse d'installation traversante universelle
- Garantie Genuine Care : remplacement de l'appareil pendant 1 an



IDENTIFICATION DU MODÈLE

Exemple: GCTTW-C10KA0-2

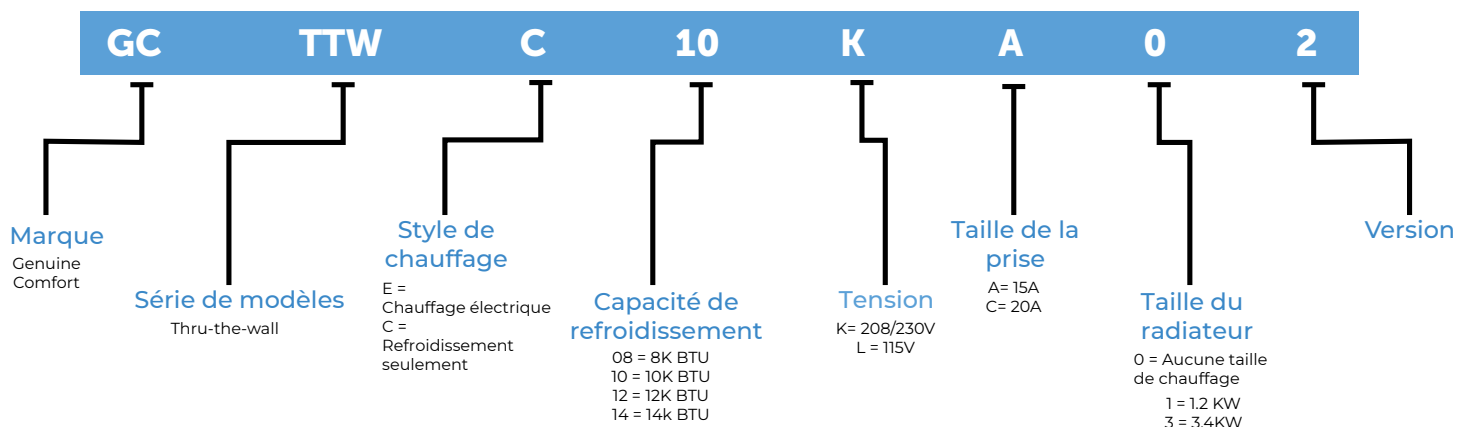

ACCESSOIRES


*VENDU SÉPARÉMENT



TÉLÉCOMMANDE
PORTATIVE



MANCHON DE PAROI




GRILLE ESTAMPÉE



GRILLE
ARCHITECTURALE


TYPE DE PRISE

TANDEM




LCDI (NEMA 6-15P)
208V/230V 15A

PERPENDICULAIRE



LCDI (NEMA 6-20P)
208V/230V 20A

HORIZONTAL



LCDI (NEMA 5-15P)
115V 15A

CARACTÉRISTIQUES (REFROIDISSEMENT AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE)

ID du modèle			GCTTW-E08LA1-2	GCTTW-E10KC3-2	GCTTW-E12KC3-2
Alimentation	Tension (1 Ph., 60 Hz)	V	115	208/230	208 / 230
	Capacité	Btu/h	8,000	9,800/10,000	11,700/ 12,000
Refroidissement	Entrée	W	750	980/1000	1,160 / 1,180
		EER	10.7	10	10.5
radiateur électrique	Capacité	(BTU/H)	4,200	8,600/10,600	8,600 / 10,600
	Puissance d'entrée	W	1,220	2,821/3,450	2,821 / 3,450
	Amplis	A	11	14/15	14 / 15
Consommation maximale d'entrée		W	1,350	3,450	3,450
Courant maximal		A	11	15	15
Débit d'air intérieur (L/M/H)		CFM	192 / 227 / 258	241 / 263 / 285	230 / 251 / 273
Niveau sonore intérieur (L/M/H)		dB(a)	52 / 55.4 / 58.7	58 / 60.3 / 62.2	58 / 60 / 61.8
Niveau de bruit		dB (a)	63.5	66.3	65.4
Température ambiante (extérieure)	Refroidissement	C°	18 - 43	18 - 43	18 - 43
	Refroidissement	F°	64 - 109	64 - 109	64 - 109
Dimensions de l'unité (L x P x H)		pouce	24.21 * 20.28 * 14.53	24.21 * 20.28 * 14.53	24.21 * 20.28 * 14.53
Dimensions du colis (L x P x H)		pouce	27.95 * 26.57 * 16.93	27.95 * 26.57 * 16.93	27.95 * 26.57 * 16.93
Poids net / Poids brut		lbs	67 / 77	68 / 78	75 / 86
Type de réfrigérant			R32	R32	R32
Type de cordon			LCDI(5-15P)	LCDI(6-20P)	LCDI(6-20P)
Longueur du cordon		Ft	5.6	5.6	5.6

CARACTÉRISTIQUES (REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT)

Modèle			GCTTW-C10LA0-2	GCTTW-C12LA0-2
Alimentation électrique	Tension (1 Ph., 60 Hz)	V	115	115
	Capacité	Btu/h	10,000	12,000
Refroidissement	Entrée	W	930	1,140
		EER	10.6	10.5
Consommation maximale d'entrée		W	1,290	1,420
Courant maximal		A	12.9	14
Débit d'air intérieur (L/M/H)		CFM	191 / 220 / 256	220 / 250 / 276
Niveau sonore intérieur (L/M/H)		dB(a)	50.2 / 52.8 / 55.8	55.3 / 56.8 / 59
Niveau de bruit extérieur		dB (a)	64.3	68.7
	Refroidissement	C°	18 - 43	18 - 43
Température ambiante (extérieure)	Refroidissement	F°	64 - 109	64 - 109
Dimensions de l'unité (L x P x H)		pouce	24.21 * 20.28 * 14.53	24.21 * 20.28 * 14.53
Dimensions du colis (L x P x H)		pouce	27.95 * 26.57 * 16.93	27.95 * 26.57 * 16.93
Poids net / Poids brut		lbs	67 / 79	75 / 88
Type de réfrigérant			R32	R32
Type de cordon			LCDI(5-15P)	LCDI(5-15P)
Longueur du cordon		Ft	7.02	7.02

CARACTÉRISTIQUES (REFROIDISSEMENT UNIQUEMENT) (SUITE)

Modèle			GCTTW-C10KA0-2	GCTTW-C12KA0-2	GCTTW-C14KA0-2
Alimentation électrique	Tension (1 Ph., 60 Hz)	V	208/230	208 / 230	208 / 230
	Capacité	Btu/h	10,200/10,500	11,700/ 12,000	13,600 / 1,400
Refroidissement	Entrée	W	940/970	1,110 / 1,140	1,360 / 1,400
		EER	10.6	10.5	9.5
Consommation maximale d'entrée		W	1,235	1,472	1,818
Courant maximal		A	6.7	7.9	9.7
Débit d'air intérieur (L/M/H)		CFM	248 / 272 / 291	273 / 259 / 274	254 / 264 / 280
Niveau sonore intérieur (L/M/H)		dB(a)	55.7 / 57.9 / 59.4	57.5 / 59 / 60.2	58 / 59.5 / 60.5
Niveau de bruit extérieur		dB (a)	68.5	68.3	69.9
Température ambiante (extérieure)	Refroidissement	C°	18 - 43	18 - 43	18 - 43
	Refroidissement	F°	64 - 109	64 - 109	64 - 109
Dimensions de l'unité (L x P x H)		pouce	24.21 * 20.28 * 14.53	24.21 * 20.28 * 14.53	24.21 * 20.28 * 14.53
Dimensions du colis (L x P x H)		pouce	27.95 * 26.57 * 16.93	27.95 * 26.57 * 16.93	27.95 * 26.57 * 16.93
Poids net / Poids brut		lbs	68 / 80	74 / 87	75 / 88
Type de réfrigérant			R32	R32	R32
Type de cordon			LCDI(6-15P)	LCDI(6-15P)	LCDI(6-15P)
Longueur du cordon		Ft	6.5	6.5	6.5

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications. Nos produits font l'objet d'améliorations continues. Genuine Comfort se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de ses produits, voire d'en interrompre la production sans préavis et sans aucune obligation. La garantie est limitée au Canada et aux États-Unis. Consultez la documentation de garantie pour plus de détails.