

Fiche technique

Véritable confort à battant/fenêtre verticale AC

Taille de l'unité : 14,57 po L x 23,5 po P x 20,87 po H

FONCTIONNALITÉS

- Commandes numériques
- Kit d'installation de fenêtre à montage facile inclus
- Télécommande portable (incluse)
- Mode déshumidification
- Trois vitesses de ventilateur intérieur
- Fonction d'air pur (générateur d'ions)
- Mode d'économie d'énergie
- Minuterie programmable de 24 heures
- Contrôle de l'échappement (air frais extérieur)
- Mode veille
- Persiennes d'air réglables
- Filtre coulissant lavable et facile à nettoyer
- Rappel de remplacement du filtre
- Affichage du code d'erreur pour un diagnostic facile
- Suivez-moi (la télécommande fait office de thermostat)
- Réfrigérant R32
- Garantie d'entretien authentique : 1 an de remplacement de l'unité



ACCESSOIRES

* VENDU SÉPARÉMENT


Manchon de fenêtre

Nos manchons de fenêtre AC sont des cadrages robustes et conçus avec précision pour loger et soutenir en toute sécurité votre unité de climatisation à travers une fenêtre. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité et conçus pour une installation facile, ces manchons offrent une protection durable et un ajustement sans couture, assurant des performances optimales pour votre système CVC.




IDENTIFICATION DU MODÈLE

Exemple: **GCCSE-C10LA0-2**

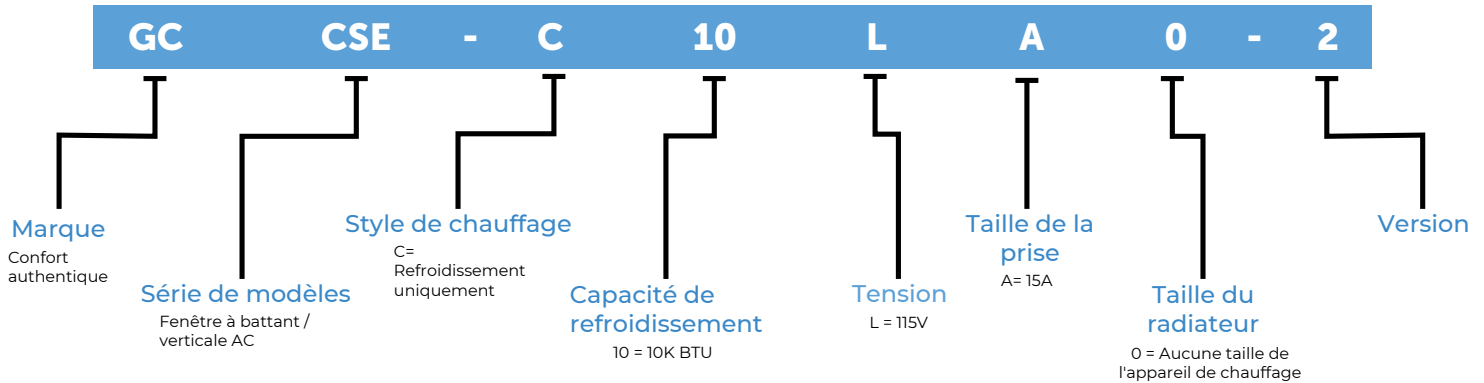

PRISE TYPE

HORIZONTAL



LCDI (NEMA 5-15P)
115V 15A

CARACTÉRISTIQUES (REFROIDISSEMENT)

| ID du modèle | | GCCSE-C10LA0-2 | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| Alimentation | Tension (1 phase, 60 Hz) | V | 115 |
| | Capacité | Btu/h | 10,000 |
| Refroidissement | Entrée | W | 961 |
| | | EER | 10.4 |
| Consommation d'entrée maximale | | W | 1,040 |
| Courant max | | Un | 10.45 |
| Débit d'air intérieur (L/M/H) | | CFM | 264 / 294 / 323 |
| Niveau sonore intérieur (L/M/H) | | dB(a) | 55 / 57 / 59 |
| Niveau sonore extérieur | | dB (a) | 67.5 |
| Température ambiante (intérieur) | Refroidissement | C° | 17 - 32 |
| | Refroidissement | F° | 62 - 89 |
| Température ambiante (extérieur) | Refroidissement | C° | 18 - 43 |
| | Refroidissement | F° | 64 - 109 |
| Dimensions de l'unité (L x P x H) | | pouce | 14.57 x 23.5 x 20.87 |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | | pouce | 18.31 x 26.57 x 23.03 |
| Poids net / Poids brut | | lbs | 74 / 87 |
| Type de réfrigérant | | | R32 |
| Type de cordon | | | LCDI(5-15P) |
| Longueur du cordon | | Ft | 7.48 |

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications. Nos produits font l'objet d'améliorations continues. Genuine Comfort se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de ses produits, voire d'en interrompre la conception sans préavis et sans aucune obligation. La garantie est limitée au Canada et aux États-Unis. Consultez la documentation de garantie pour plus de détails.