

Fiche technique

Déshumidificateur Genuine Comfort


FONCTIONNALITÉS

- Commandes numériques
- Télécommande portable (incluse)
- Filtre coulissant lavable et facile à nettoyer
- Minuterie programmable de 24 heures
- Rappel de remplacement du filtre
- Fonction d'air pur (générateur d'ions)
- Pompe à eau intégrée
- Voyant lumineux du godet plein
- Deux vitesses de ventilateur intérieur
- Affichage du code d'erreur pour un diagnostic facile
- Réfrigérant R32
- Garantie d'entretien authentique : remplacement de l'unité de 1 an




IDENTIFICATION DU MODÈLE

Exemple: GCDHR-D50LA0-2

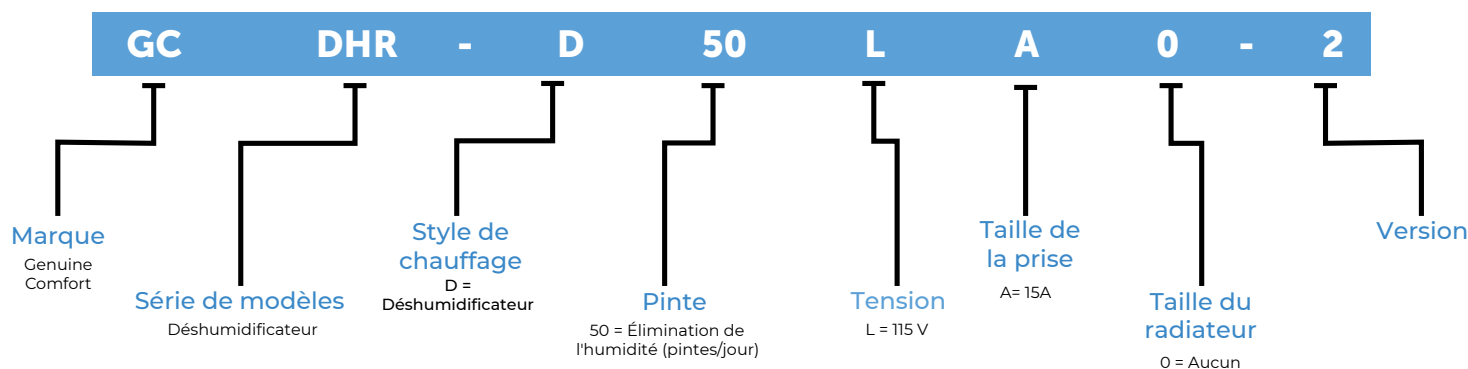

TYPE DE PRISE

HORIZONTAL



LCDI (NEMA 5-15P)
115V 15A

CARACTÉRISTIQUES (REFROIDISSEMENT)

ID du modèle		GCDHR-D50LA0-2	
Alimentation électrique	Tension (1 Ph., 60 Hz)	V	115
	Humidité	(Pintes/jour)	50
	Entrée	W	515
Performance	EEV (L/kWh)		1.9
Consommation maximale d'entrée	W		880
Courant maximal	A		8.5
Débit d'air intérieur (L/M/H)	CFM (L/H)		188 / 217
Niveau sonore intérieur (L/M/H)	dB(a) (L/H)		49 / 51
Dimensions de l'unité	pouces (L x P x H)		15.43 x 11.1 x 24.25
Dimensions du colis	pouces (L x P x H)		17 x 13 x 25.87
Poids net / Poids brut	lbs		42 / 45
Type de réfrigérant			R32
Volume du réservoir d'eau	Litre		6
	Plage d'humidité relative (% HR)		35 - 85
Ambiance applicable	Température	C°	5 - 32
	Température	F°	41 - 90
Type de cordon			LCDI (5 à 15P)
Longueur du cordon	Ft.		6

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications. Nos produits font l'objet d'améliorations continues. Genuine Comfort se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des produits, ou d'en interrompre la fabrication sans préavis et sans aucune obligation. Garantie limitée au Canada et aux États-Unis. Veuillez consulter la documentation de garantie pour plus de détails.